


## Anhänger Typ WAH 10 für Straßenmarkierungsmaschine

Tandem-Tiefflader-Druckluftbremse, Ladefläche mit innenliegenden Radhäusern, T-midi110MR

- Achsen** Achsen mit geschlossener **S-Nockenbremse**.
- Federung** Wartungsarme Parabelfederung mit optimalem Lastausgleich, **Exzenter** für Spureinstellung.
- Bremsanlage** Druckluftbremse nach EG-Richtlinien, ALB, ABS, Feststellbremse mit **Federspeicherzylinder**.
- Zugeinrichtung** Zentralrohr mit Zugöse 40 mm nach DIN74054-40D, **höhenverstellbar**.
- Elektrik** **LED-Leuchten** aus **Polycarbonat** nach EG-Richtlinie (extrem hohe Schlagfestigkeit), 2 Stück 7-polige Verbindungskabel nach ISO 1185 und ISO3731.
- Brücke** Tiefliegende Stahlwanne mit innenliegenden **Radhäusern** H=220 mm, Ladefläche hinten abgeschrägt 1790 x 150 mm, **9 Paar Zurrpunkte** auf dem **Tränenblechboden**.
- Abstützung** **Getriebestützwinde** mit Last- und Schnellgang, Schiebestützen in den Eckrungen integriert.
- Rampen** Einteilige **Aluminiumrampen**, seitlich nicht verschiebbar, spielfrei nachstellbare Transporthalterung, Federheber für Ein-Mann-Bedienung als platzsparende Gasfederausführung, Steigungswinkel 12 Grad.
- Lackierung** Stahlteile **feuerverzinkt**, Achsen schwarz, Felgen silber.
- Zubehör** Unterlegkeile, Platz für zweizeiliges Kennzeichen, Dekra-Abnahme.

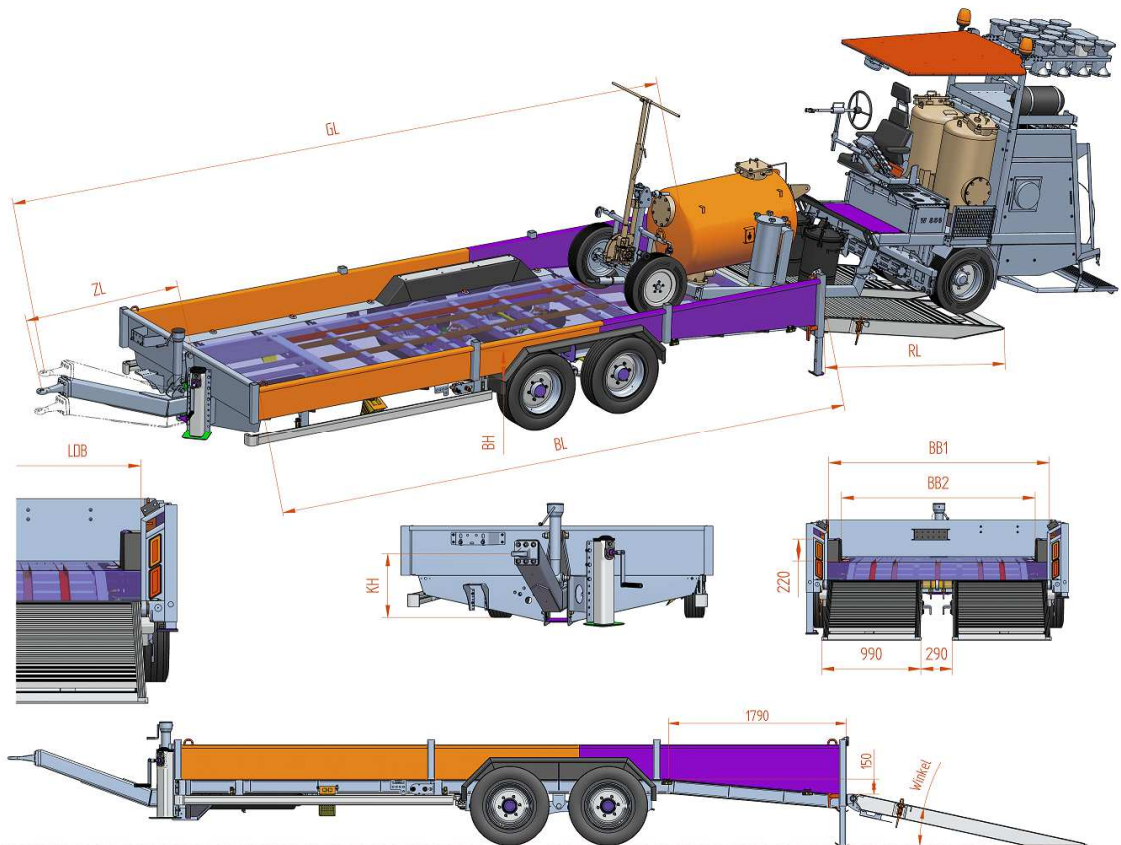

<b>Gewichte</b>	Anhängelast für Starrdeichselanhänger / Achslast	kg	10900
	Zulässige Stützlast gleichmäßige/ungleichmäßige Lastverteilung	kg	500 / 1000
	Nutzlast in Serienausstattung ca. (bei max. Anhängen- und Stützlast)	kg	9080
	Zulässige Gesamtmasse	kg	11900
<b>Maße</b>	Brücke Länge x Breite i.L. ca.	BLxBB1/BB2	mm 6700x2400/2000
	Bordwandhöhe ca.	BH	mm 350
	Ladehöhe unbeladen ca.	LH	mm 650
	Zugrohrlänge ca.	ZL	mm 1700
	Kupplungshöhe unbeladen ca.	KH	mm 680-1050
	Gesamt Länge x Breite x Höhe ca.	GLxGBxGH	mm 8600x2550x2950
	Rampen	Rampen Länge x Breite ca.	RLxRB
	Rampenzwischenraum/Durchladebreite ca.	AR/LDB	mm 290 / 2130
	Auffahrwinkel ca.	Grad	12°
<b>Bereifung</b>	Größe (Marken-Fabrikat unserer Wahl!)	4-fach	235/75 R 17,5 bzw. 245/70 R 17,5